


# BG Ethanol Fuel System Drier<sup>®</sup>

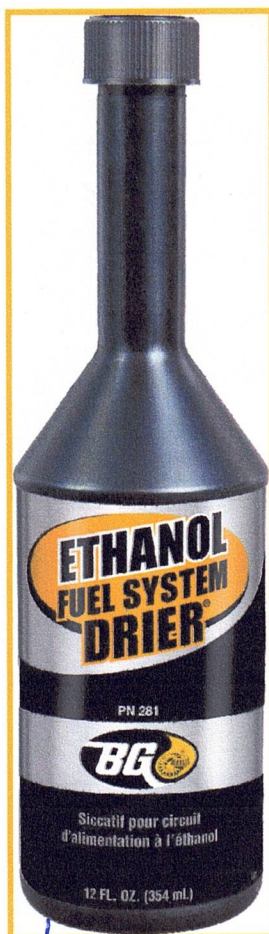

## Het probleem

Ethanol houdende brandstoffen absorberen gemakkelijk vochtigheid. Benzine is gevoelig voor vervuiling met water wat gevormd wordt door condensatie tijdens de opslag ervan. Onbehandeld kan deze vochtigheid bijdragen aan systeem corrosie, grillige werking van de motor en de groei van organismen wat de brandstoffilters kan verstopen.

## De oplossing

BG Ethanol Fuel System Drier<sup>®</sup> bevat veilige en effectieve chemie wat vocht absorbeert en dit zonder risico volledig door de motor laat verbranden.

- Veilig voor katalysatoren en sensoren
- Aanbevolen voor benzine en diesel voertuigen

## Voordelen

- Voorkomt bevrozing in brandstofsysteemen
- Vergemakelijkt het starten bij koud weer
- Speciaal effectief in ethanol houdende benzine

## Toepassing

- Benzine motoren: voeg één flacon (355 ml) BG Ethanol Fuel System Drier<sup>®</sup> direct toe aan een volle brandstoftank, ± 50 liter.
- Kleinere Benzine motoren: voeg ongeveer 30 ml toe per 3.8 liter brandstof.
- Diesel motoren: Voeg één flacon (355 ml) BG Ethanol Fuel System Drier<sup>®</sup> toe per 110 – 340 liter diesel.